

woodio®

**WOODIO WALL -SISUSTUSPANEELI  
ASENNUSOHJEET**

# VALMISTETTU SUOMESSA

Woodio-tuotteet valmistetaan Suomessa Woodion omalla tehtaalla Helsingissä. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Woodio-tuotteille Avainlippu-merkin, joka todistaa, että tuotteet on valmistettu Suomessa. Meille on myös myönnetty Design from Finland -merkki, joka myönnetään suomalaista muotoilua edistäville yrityksille. Olemme ylpeitä merkeistä, jotka symboloivat suomalaista työtä, muotoilua ja kädentaitoja.



**DESIGN DEED  
OF THE YEAR  
2019**



# **WOODIO WALL -SISUSTUSPANEELIN ASENNUS**



## TÄRKEÄÄ TIETOA

Näiden ohjeiden avulla asennat ja kiinnität Woodio-materiaalista valmistetut sisustuspaneelit kaikkein tehokkaimmin. Varmista ennen paneelin asentamista, että olet täysin tyytyväinen tuotteeseen ja ettei siinä ole vaurioita tai vikoja. Woodio Wall -sisustuspaneeli on 6 mm paksu seinäpaneeli, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi kantavaan seinärakenteeseen. Seinämateriaalin pinnan on oltava riittävän pitävä, muuten seinäpaneeli saattaa irrota. Näiden ohjeiden avulla saavutat parhaan mahdollisen tuloksen.

## VALMISTELUT

Paneelin asentamiseen tarvitset sahan, vatupassin, hiekkapaperia (karheus 120-180), hammaslastan (4 mm), tiivistepistoolin, tiivistysainetta ja asennusliimaa.

Varmista ennen asennusta, että seinä on täysin suora ja sen pinta on tasainen. Aloita puhdistamalla pinta, johon Woodio-paneeli kiinnitetään. Jos pinta on erittäin likainen, puhdista se ensin sopivalla rasvanpoistoaineella ja sen jälkeen yleispesuaineella. Asennus voidaan aloittaa vasta, kun pinta on kunnolla puhdistettu ja kuiva eikä siinä ole pesuainejäämiä.

## PANEELIEN SAHAUS

Aseta paneeli vakaalle alustalle, merkitse sahausviiva paneelin kääntöpuolelle ja aseta viivain oikeaan kohtaan. Muista jättää tilaa sähkötyökalulle ennen viivaimen kiinnittämistä. Sahaa sitten paneeli viivaimen mukaisesti. Kun levy on sahattu, voit hioa ja viimeistellä paneelilevyn reunat hiekkapaperilla.

**HUOM!** Suojaa paneelin etupuoli välttääksesi pintanaarmuja. Käytä terävää pienihampaista sahanterää, jotta reunat eivät halkeile.

## SISÄKULMAT JA AUKOT (PISTORASIAI)

Merkitse sahattavan alueen kulmat paneelin etupuolelle ja poraa reikä jokaiseen kulmaan. Käännä sitten paneeli ympäri ja piirrä suora viiva reiästä toiseen. Sahaa piirtämiäsi viivoja pitkin pienihampaisella terällä varustetulla kuviosahalla. Hio ja viimeistele reunat hiekkapaperilla. Muista suojata paneelin etupuoli välttääksesi pintanaarmuja.



## WOODIO WALL -SISUSTUSPANEELIN ASENNUS

Kun sisustuspaneeli on sahattu oikean kokoiseksi, se voidaan asentaa asennusliimalla. Kiinnitykseen sopii esim. Ceresit -merkin epoksisauhaus- ja kiinnityslaasti, Sikaflex 221 tai Ardex CA 20 P. Levitä tasainen kerros liimaa pinnalle, jolle olet asentamassa Woodio Wall -sisustuspaneelin. Paina paneelia tiukasti pintaa vasten ja tue se paikoilleen, kunnes liima on kovettunut. Noudata asennusliiman valmistajan ohjeita.

**HUOM!** Jos liimaat paneelin laattapinnalle, laattojen pinta on hiottava ensin. Tämä koskee myös seinäpintoja, jotka ovat maalin tai muun vastaavan vuoksi liukkaita.

Paneelin etäisyyden pöytälevyn yläpintaan tulee olla 3 mm. On myös syytä jättää 3mm rako paneelien väliin saumaa varten. Voit saumata paneelien raot ja päät epoksi-, polyuretaani- tai akryylipohjaisilla tiivisteillä, silaanimodifioidulla polymeeritiivisteellä tai silikonilla. Emme suosittele asentamaan paneeleja puskuun.

Voit asentaa Woodio Wall -sisustuspaneelit liiman sijaan myös ruuveilla. Kiinnitä paneeli ruuveilla kantaviin rakenteisiin. Tätä varten sinun tulee porata paneeleihin ensin reiät. Ruuvien välinen etäisyys on enintään 400 mm. Ruuvien etäisyyden reunasta tulee olla vähintään 20 mm.

**HUOM!** Jos käytät kirkasta tiivistysainetta paneelien välisiin rakoihin, kiinnitä huomiota taustapintaan. Voit käyttää värillistä taustapintaa yhdessä kirkkaan liimaan kanssa saadaksesi saumoista halutun sävyiset.

## ASENNUS LIEDEN VIEREEN

Voit asentaa sisustuspaneelin myös lähelle liettä. Sinun tulee kuitenkin asennusta varten selvittää paneelipinnan ja liedan välinen vähimmäisetäisyys liedan valmistajalta. Woodio Wall -sisustuspaneelia ei voi käyttää kaasui- tai puuliesien läheisyydessä, sillä liedan liekki saattaa yltää seinäpaneeliin.



## HOITO- JA PESUOHJEET

Pyyhi tuote tarvittaessa pehmeällä, kostealla liinalla ja käytä mietoja tiskiaainetta tai saippuaa. Älä käytä teräsvillaa tai kovia tai teräviä työkaluja, jotka voivat naarmuttaa tuotteen pintaa.


Tuotteen voi hävittää energijätteenä.



## ASIAKASPALVELU

woodio@woodio.fi  
+358 50 478 2944



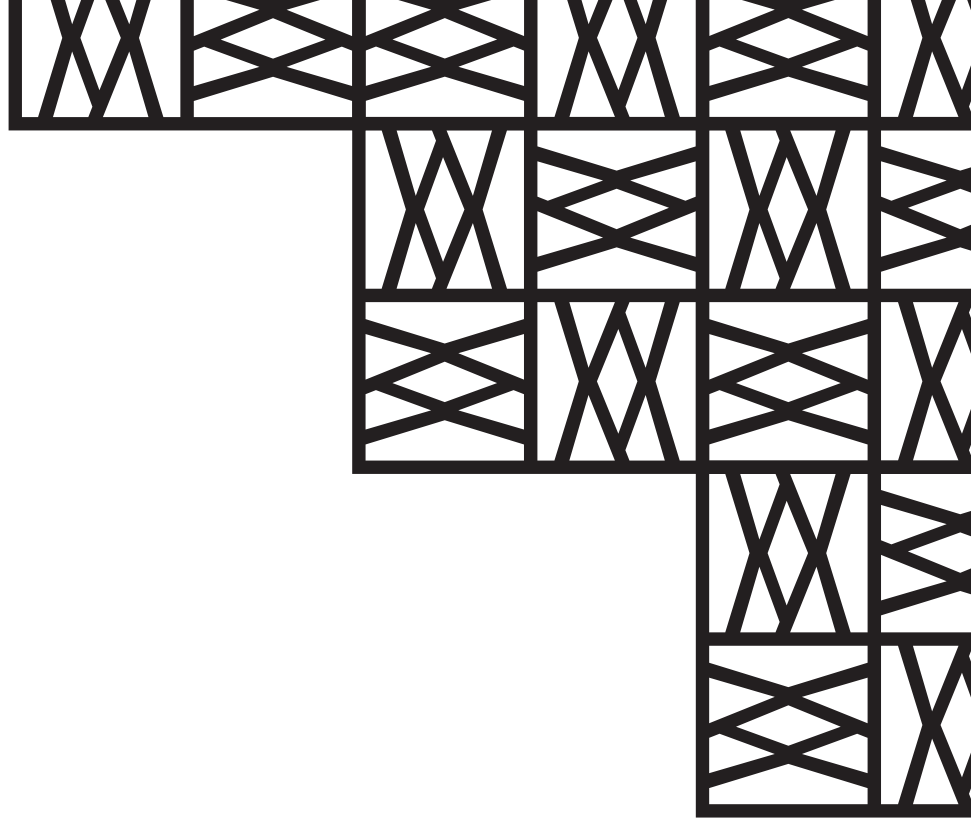

**Yes, it's wood.**

WOODIO OY, SUOMI

[WWW.WOODIO.FI](http://WWW.WOODIO.FI)